CATÁLOGO DE DISTRIBUCIÓN

MIARCO®

Expertos en cintas técnicas
y soluciones adhesivas

LA EMPRESA

Somos MIARCO S.L. una compañía **especializada en cintas y soluciones adhesivas.**

Nacimos en 1969 y desde el principio hemos centrado nuestros esfuerzos en innovar, investigar y trabajar para **satisfacer con éxito las necesidades** de un mercado en continua evolución.

Nuestro éxito radica en un **profundo conocimiento** de los **productos y mercados** para ofrecer a nuestro cliente toda la confianza que necesita.

Con este objetivo disponemos de un experto equipo humano y de modernos centros productivos tanto en **Valencia** como en **Shanghái**. Desde estas instalaciones podemos desarrollar controles de calidad en nuestros propios **laboratorios** y atender a nuestros clientes del ámbito nacional y de exportación.

En MIARCO, el principal **compromiso** es **con las personas,** nuestros más de 6.000 clientes, a los que asesoramos y ofrecemos la solución más eficiente en cada momento.

Con MIARCO, descubrirá un socio que le facilitará el trabajo.

MIARCO®

MIARCO®

Es la marca de la línea de productos orientados a satisfacer las necesidades del profesional de la la pintura, ferretería, suministro industrial, saneamiento y electricidad.

Calidad y servicio son los principales valores de esta marca ya muy reconocida en los sectores más exigentes.

MIARCO BRICO

Es la marca de la línea de productos para el bricolaje, orientada al usuario particular.

Un atractivo packaging autoventa, un producto de calidad con la garantía de MIARCO e imágenes explicativas están permitiendo que esta marca tenga cada vez más presencia en el lineal de nuestros distribuidores.

MACREPAIR®

Es la marca de la línea de productos para la reparación de carrocería y repintado del automóvil.

Con los mismos valores que MIARCO, Macrepair se especializa en las necesidades de un sector con rígidos controles de calidad.

| PINTURA DECORACIÓN |

- CINTA ENMASCARAR *uso general*
- CINTA ENMASCARAR *bajo tack*
- CINTA ENMASCARAR *especial curvas*
- CINTA ENMASCARAR *exteriores*
- CINTA ENMASCARAR *alta decoración*
- CINTA ENMASCARAR *temperatura*
- PAPEL DECORACIÓN
- PAPEL CON CINTA
- CUBRETODO
- FIELTRO CUBRESUELO
- CINTA TAPAGRIETAS
- MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
- MACPROTECT
- TACOS ABRASIVOS
- ESPONJAS ABRASIVAS

6

| CARROCERÍA |

- CINTA MACREPAIR
- CINTA MAXIKREPP
- CINTA PAPEL DE ARROZ
- CINTA DE PERFILAR
- PLÁSTICO CON CINTA
- CUBRECOCHES
- PAPEL CON CINTA PREMIUM
- PAPEL AUTOMOCIÓN
- BURLETE AUTOMOCIÓN
- CHICANE TAPE
- DISCOS ABRASIVOS
- ESPONJAS ABRASIVAS
- CINTA ENMASCARAR PARABRISAS
- MASILLAS
- APAREJO HS
- PINTURA ANTIGRAVILLA
- LACA UHS
- PINTURA PARACHOQUES
- CATALIZADORES
- FILTROS DE PINTURA
- BAYETAS ATRAPAPOLVO
- CINTA DOBLE CARA MOLDURAS Y LOGOTIPOS
- CINTA MACBOND

22

| E.P.I. Y SEÑALIZACIÓN |

- MASCARILLAS DE PROTECCIÓN
- GUANTES DESECHABLES *Látex y Nitrilo*
- MONO DE PROTECCIÓN DESECHABLE
- CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN
- CINTA REFLECTANTE
- CINTA REFLECTANTE SOLAS
- PARAGOLPES PARKING
- CINTA DE BALIZA
- CINTA ANTIDESLIZANTE

39

| FERRETERÍA |

- CINTA AMERICANA
- CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
- BURLETES AISLANTES
- MALLA ANTI-INSECTOS
- CANDADOS
- MASILLA DE POLIÉSTER BRICO
- KIT REPARACIÓN
- ACEITE LUBRICANTE CON PTFE
- GRASA SINTÉTICA CON PTFE
- SILICONA EN SPRAY
- IMPRIMACIÓN DE ZINC SPRAY
- FIELTROS ADHESIVOS
- PARAGOLPES ADHESIVOS
- CINTA DE SUJECIÓN
- ADHESIVO CIANOCRILATO

46

| JARDINERÍA |

- CINTA DE UNIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL
- CINTA DE FIJACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL
- CINTA INVERNADEROS
- CINTA BIMETÁLICA "ESPANTAPÁJAROS"

64

| SANEAMIENTO |

- CINTA DE PTFE
- SELLADOR DE TUBERÍAS
- ESTOPA SUPER REFINADA
- MASILLA ANTICORROSIVA
- ADHESIVO PARA TUBERÍAS DE PVC
- CINTA ESPUMA DE CAUCHO
- CINTA DE ALUMINIO
- CUBREJUNTAS SANITARIO
- BANDA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO
- PISTOLA PARA CARTUCHOS
- ESPUMA DE POLIURETANO
- PISTOLA DE ESPUMA PU
- MASILLA ACRÍLICA
- MASILLA DE FONTANERÍA

68

| ELÉCTRICO |

- CINTA AISLANTE PVC
- CINTA AUTOVULCANIZABLE
- CABLE COAXIAL TV
- GUÍAS PASACABLES NYLON Y ACERO-NYLON
- BRIDAS NYLON
- REGLETAS DE CONEXIÓN

79

| EMBALAJE |

- CINTA DE EMBALAJE
- CINTA ECOLÓGICA
- MÁQUINAS DE PRECINTAR
- CINTA STRAPPING
- CINTA REFORZADA FIBRA DE VIDRIO R10/R20
- FLEJE DE POLIPROPILENO
- SOBRES AUTOADHESIVOS PACKING-LIST
- ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
- PISTOLA HOTMELT
- FILM EXTENSIBLE MANUAL Y MINI ROLLO

89

PINTURA DECORACIÓN

PINTURA DECORACIÓN

CINTAS DE ENMASCARAR

Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo

KREPP MIARCO | USO GENERAL

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
97	18 x 45	96
99	24 x 45	72
101	29 x 45	60
100	36 x 45	48
98	48 x 45	36
102	58 x 45	30
255	96 x 45	18

* Para otros anchos y largos consultar

KREPP BRICO | USO GENERAL

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10697	18 x 45	52
10702	24 x 45	40
10703	29 x 45	32
12115	36 x 45	28
10704	48 x 45	20
23037	24 x 45 (pack de 3)	24 packs
23034	48 x 45 (pack de 3)	12 packs

APLICACIÓN

- Enmascarar y proteger las superficies que no deben ser pintadas
- Marcar, embalar, proteger y fijar

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste 60ºC durante 1 hora
- Para un buen acabado, se recomienda retirar la cinta antes de 72 horas
- Fácil de desbobinar
- Al quitar después de pintar no se rompe con frecuencia
- Se puede escribir encima

Especial para superficies delicadas y paredes recién pintadas

KREPP MIARCO FRESH | BAJA ADHESIÓN "LOW TACK"

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10656	24 x 45	72
11127	48 x 45	36

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

SUAVE MASK | BAJA ADHESIÓN "LOW TACK"

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10978	24 x 45	10

APLICACIÓN

- Utilizada para el pintado de paredes en dos colores sin necesidad de esperar a que seque la pintura
- Recomendada para enmascarar sobre papel pintado

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste 60ºC durante 1 hora
- Baja adhesión
- No deja restos de adhesivo

PINTURA DECORACIÓN

CINTAS DE ENMASCARAR

Excelente flexibilidad y elongación

KREPP RUGOSO | ESPECIAL CURVAS

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
6591	18 x 25	96
6627	24 x 25	72
10846	29 x 25	60
9539	36 x 25	48
9438	48 x 25	36

* Cortamos cualquier ancho en 25 m

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

APLICACIÓN

- Enmascaramiento especial para superficies curvas como pilares y esquinas
- Recomendada para hacer figuras y números

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste 60ºC durante 1 hora
- La rugosidad del papel permite que se adapte muy bien a las curvas y figuras complicadas

KREPP EXTERIORES MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
6593	18 x 50	96
6594	24 x 50	72
9464	48 x 50	36

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

No deja restos de adhesivo tras 14 días al exterior

KREPP EXTERIORES BRICO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10979	24 x 35	10

No deja restos de adhesivo tras 7 días al exterior

APLICACIÓN

- Enmascaramiento de superficies expuestas a rayos UV y humedad

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Resiste 60ºC durante 1 hora
- Resistente a rayos UV, agua y humedad

PINTURA DECORACIÓN

CINTAS DE ENMASCARAR

CINTA DE PAPEL DE ARROZ | ALTA DECORACIÓN

No deja restos de adhesivo tras 6 semanas al exterior

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
7217	6 x 50	8
7216	9 x 50	5
6769	12 x 50	11
6310	19 x 50	32
13597	24 x 50	24
9726	50 x 50	12

* Cortamos cualquier ancho en 50 m

* Posibilidad de combinar este producto con resto de gama de cintas especiales en Caja Combi

APLICACIÓN

- Recomendada para trabajos muy precisos y de alta decoración
- Combina las características de las demás cintas por lo que se puede utilizar tanto para exteriores, para curvas o superficies delicadas

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Resistencia a rayos UV, agua y humedad
- Resistencia a altas temperaturas (hasta 150ºC - 30 min)
- Espesor muy fino dejando bordes limpios y perfectos

CINTA MACKREPP | TEMPERATURA

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
262	18 x 45	96
263	24 x 45	72
264	29 x 45	60
265	36 x 45	48
254	48 x 45	36

* Para otros anchos y largos, consultar

Resiste hasta 80ºC durante 30 min

APLICACIÓN

- Enmascarar y proteger las superficies que no deben ser pintadas
- Aplicaciones que requieran una mayor resistencia a la temperatura
- Usada para alta decoración y climas complicados

CARACTERÍSTICAS

- No deja restos de adhesivo incluso a altas temperaturas
- Fácil de desbobinar
- Color amarillo

PINTURA DECORACIÓN

PAPEL DECORACIÓN

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
2750	15 x 45	48
2752	30 x 45	24
2753	45 x 45	16
2754	60 x 45	16
2755	90 x 45	16
21398 (Premium)	90 x 45	12
4898	105 x 45	16
21399 (Premium)	105 x 45	12
2758	15 x 200	12
2759	30 x 200	8
2760	45 x 200	4
2761	60 x 200	4

APLICACIÓN

- Protección de zócalos, rodapiés, marcos y cualquier otra superficie que con la cinta no es suficiente
- Las medidas de 90 cm y 105 cm son especialmente indicadas para la protección de suelos, ajustándose a los diferentes anchos de pasillos en las viviendas

CARACTERÍSTICAS

- Papel kraft
- Buena resistencia a la rotura
- Buena resistencia a la humedad
- Alto poder de absorción
- Reciclable

PAPEL CON CINTA MIARCO

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
5127	10 x 20	40
5128	15 x 20	40
11124	30 x 20	20
5130	45 x 20	40
5123	10 x 45	60
5124	15 x 45	40
5125	30 x 45	20
5126	45 x 45	20

PAPEL CON CINTA BRICO

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
10899	15 x 20	40
10900	30 x 20	20

APLICACIÓN

- Permite una protección rápida de zócalos, rodapiés, marcos y perfiles de ventana
- Ahorra tiempo, sólo hay que desbobinar y colocar la cinta con el papel

CARACTERÍSTICAS

- Papel kraft + Cintas de enmascarar uso general
- Buena resistencia a la rotura
- Buena resistencia a la humedad
- Alto poder de absorción
- Resiste 60ºC 1 hora

PINTURA DECORACIÓN

CUBRETODO MIARCO

Código	Medidas (m x m)	Unidad x caja
311	4 x 5 (Fino)	40
21626	4 x 5 (Medio)	20
299	4 x 5 (Grueso)	10
300	2 x 50 (Rollo fino)	20
25237	4 x 25 (Rollo fino)	20

CUBRETODO BRICO

Código	Medidas (m x m)	Unidad x caja
10792	4 x 5 (Fino)	40
10793	4 x 5 (Grueso)	10

APLICACIÓN

- Protección fácil y rápida contra pintura, manchas, polvo y suciedad
- Aplicación muy sencilla que ahorra mucho tiempo de limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Lámina de polietileno de alta densidad
- Buena resistencia a la rotura
- Buena impermeabilización
- Reciclable

FIELTRO CUBRESUELO

Código	Medidas (m x m)	Unidad x caja
6599	1 x 25 (250 gr / m²)	1
17924	1 x 25 (200 gr / m²)	1
6597	1 x 4 (Plegado)	5

APLICACIÓN

- Protección contra golpes, pintura y polvo
- Especialmente diseñado para la protección de suelos, parquets, escaleras, muebles, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a golpes
- Impermeable
- Antideslizante
- Reutilizable

PINTURA DECORACIÓN

CINTA TAPAGRIETAS MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
3695 LISA	50 x 10	27
330 MALLA	50 x 20	36

APLICACIÓN

- Unión de placas de pladur o yeso
- Tapar grietas y fisuras que se producen en la pared
- **Lisa:** grietas y fisuras pequeñas. Después de aplicar, pintar
- **Malla:** grietas grandes. Después de aplicar, masillar y pintar

CARACTERÍSTICAS

- Excelente tack y adhesión
- Buena resistencia a la rotura
- **Lisa:** se rompe con la mano fácilmente
- **Malla:** resistente a los álcalis

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
6841 - 60 gr/m²	1 x 50	1
6855 - 90 gr/m²	1 x 50	1

Resistente a las soluciones alcalinas

APLICACIÓN

- Refuerzo ideal para cualquier tipo de pintura, revestimiento o impermeabilizante de suelos, terrazas y paredes
- Evita la aparición de posibles fisuras y grietas

CARACTERÍSTICAS

- 60 g/m2: Impermeabilización de cubiertas
- 90 g/m2: Indicada para el refuerzo de todo tipo de yesos
- Resistente a las soluciones alcalinas como el amoniaco y la sosa cáustica

MACPROTECT

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
18955	910 x 50	1
18956	450 x 50	2
18413	910 x 25	1
18412	450 x 25	2

Recomendado para protección de grandes superficies

APLICACIÓN

- Protección de suelos delicados, pulidos, cerámicos y parquets durante trabajos de pintura y decoración
- También se puede usar para proteger superficies metálicas
- Bobinado al revés para aplicarlo de forma sencilla, colocarlo en el suelo y empujar con el pie

CARACTERÍSTICAS

- Lámina de polietileno azul adhesivada
- No deja restos de adhesivo después de 3 meses
- Antideslizante
- Resistente a rayos UV
- Resistente a disolventes
- Excelente adhesión a superficies lisas y pulidas

PINTURA DECORACIÓN

TACOS ABRASIVOS

Código	Producto	Unidad x caja
190	Profesional (G. fino)	100
191	Profesional (G. medio)	100
192	Profesional (G. grueso)	100
10456	Brico BRICO (G. fino)	100
10457	Brico BRICO (G. medio)	100
10458	Brico BRICO (G. grueso)	100

APLICACIÓN

- Decapado de pintura, imprimaciones y capas de pintura vieja
- Nivelado de madera, metal y superficies sintéticas
- Nivelado de capas de pintura en pliegues y superficies planas

CARACTERÍSTICAS

- Reutilizable
- Lijado en seco o húmedo
- Cuatro caras abrasivas
- Lijado uniforme

ESPONJAS ABRASIVAS PLANAS

Código	Producto	Unidad x caja
685	Profesional (G. fino)	100
687	Profesional (G. medio)	100
686	Profesional (G. grueso)	100
18886	Brico BRICO (G. fino)	100
18887	Brico BRICO (G. medio)	100
18888	Brico BRICO (G. grueso)	100

Muy flexible, se adapta a cualquier forma

APLICACIÓN

- Igualado de capas anteriores a la pintura
- Nivelado de pinturas e imprimaciones
- Lijado de curvas y zonas de difícil acceso con la máquina

CARACTERÍSTICAS

- Reutilizable
- Lijado en seco o húmedo
- Lijado uniforme

CARROCERÍA

CARROCERÍA

ENMASCARADO

CINTA MACREPAIR

80ºC

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
15695	18 x 45	96
15696	24 x 45	72
15697	29 x 45	60
15698	36 x 45	48
15699	48 x 45	36

APLICACIÓN

- Enmascaramiento de vehículos en el proceso de repintado del automóvil

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste temperaturas de hasta 80ºC
- No deja restos de adhesivo
- Resistente a disolventes
- Muy flexible, permite hacer curvas con facilidad
- Línea de corte muy fina

CINTA MAXIKREPP

100ºC

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10060	18 x 50	48
10063	48 x 50	24

APLICACIÓN

- Enmascaramiento especial de vehículos donde se requiera una mayor temperatura de secado

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste temperaturas de hasta 100ºC
- No deja restos de adhesivo
- Resistente a disolventes

CINTA PAPEL DE ARROZ

150ºC

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
7217	6 x 50	8
7216	9 x 50	5
6769	12 x 50	11
6310	19 x 50	32
13597	24 x 50	24
9726	50 x 50	12

APLICACIÓN

- Enmascaramiento especial donde se busque la precisión y un acabado perfecto de zonas difíciles (por ejemplo: molduras)
- Recomendada para enmascaramiento en el proceso del barnizado donde el acabado final es muy importante

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Resiste temperaturas de hasta 150ºC
- No deja restos de adhesivo
- Espesor total fino, permitiendo líneas muy bien definidas

CINTA DE PERFILAR

Excelente adapatación a curvas y contornos

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
16363	3 x 66	14
16364	6 x 66	7
16365	9 x 66	5
16366	12 x 66	11
16385	15 x 66	9
16386	19 x 66	6

APLICACIÓN

- Recomendada para trabajos de aerografía

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Soporte de PVC
- Resiste temperaturas de hasta 100ºC
- No deja restos de adhesivo
- No se arruga
- Permite anchos de cinta de hasta 3 mm
- Líneas bien definidas sin acumularse pintura en los bordes

CARROCERÍA

ENMASCARADO

PLÁSTICO CON CINTA

Protección rápida y segura de superficies

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
23618	35 x 22,5	45
23619	60 x 22,5	40
23620	90 x 22,5	30
23621	120 x 22,5	20
23639	180 x 22,5	20
23640	260 x 22,5	20

APLICACIÓN

- Utilizado para enmascarar y proteger superficies del vehículo
- Recomendado para la reparación de paneles completos donde se requiera enmascarar zonas adyacentes (ventanas, puertas, parachoques, etc.)

CARACTERÍSTICAS

- Lámina de polietileno de alta densidad (HDPE) + Cinta enmascarar
- Soporta temperaturas de secado en cabina y secado por infrarrojos
- La composición del plástico permite cortes rectos
- Se adhiere a la superficie
- Resistencia a disolventes
- El tratamiento corona del plástico evita el goteo de la pintura

CUBRECOCHES

Código	Medidas (m x m)	Unidad x caja
6600	4 x 150	1

APLICACIÓN

- Utilizado para cubrir el coche por completo y cortar el plástico en la zona que se quiera pintar

CARACTERÍSTICAS

- Lámina de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Soporta temperaturas de secado en cabina y secado por infrarrojos
- Se adhiere a la superficie
- Resistencia a disolventes
- El tratamiento corona del plástico evita el goteo de la pintura

PAPEL CON CINTA PREMIUM

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
6110	10 x 45	60
6016	15 x 45	40
6742	30 x 45	20
8064	45 x 45	20

APLICACIÓN

- Utilizado para enmascarar y proteger superficies del vehículo
- Recomendado para la reparación de paneles completos donde se requiera enmascarar zonas adyacentes

CARACTERÍSTICAS

- Papel kraft 1ª + Cinta enmascarar
- Impermeable
- No desprende fibras
- Superficie lisa y satinada que evita la acumulación de polvo
- Resistente a disvolventes
- Buena densidad del papel que evita perforaciones por la presión de las pistolas

PAPEL AUTOMOCIÓN

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
6986	45 x 300	4
6987	60 x 300	4
6988	90 x 300	1
6989	105 x 300	1
8615	120 x 300	1

APLICACIÓN

- Utilizado para enmascarar y proteger superficies del vehículo
- Recomendado para la reparación de paneles completos donde se requiera enmascarar zonas adyacentes

CARACTERÍSTICAS

- Papel kraft 1ª
- Impermeable
- No desprende fibras
- Superficie lisa y satinada que evita la acumulación de polvo
- Resistente a disvolventes
- Buena densidad del papel que evita perforaciones por la presión de las pistolas

CARROCERÍA

BURLETE AUTOMOCIÓN

Código	Medidas	Unidad x caja
10598	ø13 mm x 10 tiras de 5 m	1

La forma cilíndrica permite cortes de pintura difuminados

APLICACIÓN

- Enmascaramiento de apertura de puertas, tapón de gasolina y maletero
- Recomendado para reparación de parches donde se necesita un difuminado de la pintura para igualar zonas, abolladuras e irregularidades de la carrocería
- Evita que entre pulverización o polvo en la zona enmascarada

CARACTERÍSTICAS

- Espuma de poliuretano con adhesivo
- Excelente adhesión
- No deja restos de adhesivo
- Resistente temperaturas de hasta 80ºC

CHICANE TAPE

Código	Medidas (cm x m)	Unidad x caja
25396	75 x 20	1

APLICACIÓN

- Cinta concebida para ahorrar tiempo y material frente al método tradicional de enmascarado en reparaciones de chapa y pintura.
- Diseñada para enmascarar ventanillas, juntas de puertas, capós y portones.
- Adecuada para el enmascarado en cabina de pintura con infrarrojo

CARACTERÍSTICAS

- Buena resistencia mecánica
- Excelente adhesión a superficies como chapa y cristal
- Cómodo y muy fácil de usar
- Fácil de retirar
- Con precorte cada 20 cm para facilitar su aplicación

CARROCERÍA

DISCOS ABRASIVOS

Código	Grano	Unidad x caja
18804	P80	250
18806	P120	500
18807	P150	500
18808	P180	500
18809	P220	500
18810	P240	500
18811	P280	500
18812	P320	500
18813	P360	500
18814	P400	500
18815	P500	500
18816	P600	500
18817	P800	500
18819	P1200	100
18820	P1500	100

* Granulometría bajo estándares FEPA

APLICACIÓN

- Restaurar formas
- Eliminar la pintura inicial
- Preparación de la superficie para que se adhiera la siguiente capa de pintura

CARACTERÍSTICAS

- Discos flexibles con soporte de papel de un gramaje medio
- Abrasivo formado por mineral de aluminio y antiembazante de estearato de zinc
- Se colocan muy fácilmente en la máquina gracias a su lámina de velcro en la parte posterior
- Posee 15 agujeros para una buena aspiración del material
- Se adaptan a cualquier tipo de máquina rotoorbital de 150 mm

ESPONJAS ABRASIVAS

Código	Presentación	Unidad x caja
10661	Ultrafina	200
10662	Superfina	200
10663	Fina	200
10664	Media	200

APLICACIÓN

- Utilizadas para el lijado de partes de difícil acceso con la máquina rotoorbital
- Media: lijado de masilla
- Fina: lijado antes de aplicar aparejo
- Superfina: lijado después del aparejo
- Ultrafina: matizado previo al lacado

CARACTERÍSTICAS

- Espuma de celda cerrada
- Medidas: 115 mm x 140 mm x 5 mm
- Grano de óxido de aluminio

CINTA DE ENMASCARAR PARABRISAS

Código	Medidas (mm x mm x m)	Unidad x caja
7032	10 x 48 x 10	12

Cinta especial para levantar las gomas

APLICACIÓN

- Enmascaramiento de las gomas y junquillos embellecedores de las lunas
- Permite que el corte de la pintura quede oculto al liberar la goma

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Resiste temperaturas de hasta 80ºC
- No deja restos de adhesivo
- Compuesta por una parte adhesiva y por una pequeña tira de plástico reforzada
- La cinta está precortada para facilitar su uso

CARROCERÍA

QUÍMICOS

MASILLA POLIÉSTER DE RELLENO

Código	Producto	Presentación	Unidad x caja
7993	MACREPAIR	2 kg	10
5004	IMPA F4	1,3 kg	6
24397	IMPA ACCORD	200 gr	12
26314	IMPA ACCORD	1,8 kg	4

APLICACIÓN

- Masilla de dos componentes destinada al relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería

CARACTERÍSTICAS

- Fácil lijado
- Baja porosidad
- Fácil de aplicar
- Buena adherencia
- Gran poder de relleno

Especial para abolladuras profundas o grandes reparaciones de chapa

MASILLA POLIÉSTER ACABADO

Código	Presentación	Unidad x caja
7995	2 kg	10

APLICACIÓN

- Masilla de dos componentes destinada al relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería

CARACTERÍSTICAS

- Fácil lijado
- Baja porosidad
- Fácil de aplicar
- Buena adherencia
- Gran poder de relleno

MASILLA DE POLIÉSTER DE FIBRA DE VIDRIO

Código	Producto	Presentación	Unidad x caja
7994	MACREPAIR	0,9 kg	10
1232	IMPA	1,25 kg	6
24398	IMPA	200 gr	12

⚠ **Especial para reparación de algunos parachoques y maleteros**

APLICACIÓN

- Masilla de dos componentes destinada a la reparación de plásticos termoestables (algunos parachoques, maleteros y partes de coche según fabricante)
- Reparar daños en la carrocería por efecto de la herrumbre

CARACTERÍSTICAS

- Compuesta por fibras de vidrio que ofrecen buena adhesión sobre plásticos termoestables
- Se extiende muy fácilmente gracias a la fibra de vidrio
- Alta resistencia mecánica
- Protección anticorrosiva al metal donde se aplica

MASILLA POLIÉSTER PARA PLÁSTICOS

Código	Presentación	Unidad x caja
1242	820 gr	6

⚠ Especial para zonas plásticas del vehículo que requieran flexibilidad

APLICACIÓN

- Masilla de dos componentes destinada a la reparación de pequeñas deformaciones producidas en elementos plásticos del coche
- Mejoran la flexibilidad una vez curada y presentan gran resistencia al impacto

CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia sobre plásticos
- Alta elasticidad

CARROCERÍA
QUÍMICOS

MASILLA POLIÉSTER METÁLICA

Código	Presentación	Unidad x caja
5003	1 kg	6

APLICACIÓN

- Masilla de dos componentes destinada a cubrir grandes abolladuras y proporcionar una protección anticorrosiva

Grandes daños en el vehículo

CARACTERÍSTICAS

- Compuesta por partículas de estaño
- Gran poder de relleno
- Alta adhesión

MASILLA MONOCOMPONENTE

Código	Presentación	Unidad x caja
1246	180 gr	24

APLICACIÓN

- Utilizada para la corrección de pequeños arañazos o poros sobre la superficie de la masilla, aparejo o pintura que se detectan en las últimas fases de pintado
- Se puede aplicar pintura directamente sin necesidad de aplicar aparejo aislante

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de lijar y de extender
- Secado rápido

APAREJO HS

Alto en sólidos

Código	Producto	Presentación	Unidad x caja
8000	MACREPAIR	0,8 lts + 0,2 lts	6
4950	IMPA	400 ml (Spray)	12

* Cod. 3568 Catalizador

APLICACIÓN

- Proporciona aislamiento, evitando rechupados en la pintura
- Nivela el fondo, mejorando la calidad de la superficie y cubriendo las imperfecciones ocasionadas por el lijado
- Proporciona un soporte adecuado, mejorando el agarre para la pintura de acabado

CARACTERÍSTICAS

- Pintura de fondo
- Proporciona una capa lisa y resistente
- Aparejos 2K
- Fácil lijado
- Alto en sólidos

PINTURA ANTIGRAVILLA

Código	Producto	Present.	Color	Und. x caja
8001	MACREPAIR	1 l	Negro	12
1250	IMPA	1 Kg	Negro	6
1252	IMPA	1 Kg	Gris Oscuro	6

APLICACIÓN

- Pintura con elevada elasticidad para absorber impactos
- Impide que proyectiles que chocan con la carrocería hagan saltar la pintura

CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder de cobertura
- No descuelga
- Repintable después de su aplicación
- Secado rápido
- Propiedades antisonoras

CARROCERÍA

QUÍMICOS

PINTURA PARACHOQUES

Código	Presentación	Color	Unidad x caja
1241	1 l	Negro	6
1239	1 l	Gris oscuro	6
4948	400 ml (Spray)	Negro	12
4949	400 ml (Spray)	Gris oscuro	12

APLICACIÓN

- Pintura flexible especial para el repintado de parachoques
- El formato spray se puede utilizar como guía de lijado

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adhesión a plásticos

CATALIZADORES

Código	Presentación	Unidad x caja
1273	30 gr	1

APLICACIÓN

- Endurecedores necesarios para conseguir la reacción química y el secado rápido de los distintos productos

CARACTERÍSTICAS

- Catalizador para masillas

FILTROS DE PINTURA

Código	Presentación	Unidad x caja
5332	125 micras	1000
1229	190 micras	1000

APLICACIÓN

- Utilizados para asegurar que la pintura no tenga sustancias o partículas extrañas que podrían provocar un defecto en la aplicación u obstrucción de la pintura

CARACTERÍSTICAS

- No se rompen con facilidad
- No dejan pelusas

BAYETA ATRAPAPOLVO

Código	Medidas (cm)	Unidad x caja
1283	32 x 40	240

APLICACIÓN

- Retienen partículas de polvo sin dejar ningún residuo
- Generalmente se aplica antes del proceso de barnizado

CARACTERÍSTICAS

- Gamuzas impregnadas de resina

PINTURA DECORACIÓN

CINTAS DE ENMASCARAR

CINTA DOBLE CARA MOLDURAS Y LOGOTIPOS

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
4384	9 x 10	16
4396	12 x 10	12
4397	19 x 10	7
4398	25 x 10	6
4399	50 x 10	3

APLICACIÓN

- Montaje de adornos de carrocería, molduras y logotipos
- Utilizada también para partes del vehículo expuestas a vibraciones

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Soporte de espuma de polietileno negro
- Resistencia a bajas y altas temperaturas
- Resistencia disolventes, humedad y rayos UV

CINTA MACBOND

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
6761	19 x 8,25	8

APLICACIÓN

- Montaje de adornos de carrocería, molduras y logotipos
- Utilizada en el proceso de fabricación del automóvil para unir partes internas del vehículo

CARACTERÍSTICAS

- Soporte 100% adhesivo transparente
- Alta adhesión
- Buen rendimiento en cualquier superficie (metal, madera, cristal y algunos plásticos)

E.P.I. Y SEÑALIZACIÓN

E.P.I. Y SEÑALIZACIÓN

MASCARILLAS

SENCILLAS MIARCO

Código	Presentación	Unidad venta
141	Caja 50 unidades	600

SENCILLAS BRICO

Código	Presentación	Unidad venta
10730	Blíster 5 unidades	25

APLICACIÓN

- Utilizadas para trabajos expuestos a polvos molestos no tóxicos
- Se utiliza como elemento higiénico

CARACTERÍSTICAS

- Material 100% poliéster
- Pieza metálica para la nariz que proporciona una buena adaptabilidad y gran comodidad

DOBLE CAPA FFP2

Código	Presentación	Unidad venta
4073	Caja 20 unidades	240

APLICACIÓN

- Utilizadas para trabajos expuestos a particulas, niebla, polvo de metal, humos de soldadura, aluminio, etc.

DOBLE CAPA VÁLVULA FFP2

Código	Presentación	Unidad venta
4074	Caja 10 unidades	120
6818*	Caja 10 unidades	120

* Plegado individual

DOBLE CAPA VÁLVULA BRICO FFP2

Código	Presentación	Unidad venta
10732	Blíster 1 unidad	25

APLICACIÓN

- Utilizadas para trabajos expuestos a partículas, niebla, polvo de metal, humos de soldadura, aluminio, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Menor resistencia a la exhalación del aire

DOBLE VÁLVULA Y CARBÓN ACTIVO FFP2

Código	Presentación	Unidad venta
6819	Caja 10 unidades	200

* Plegado individual

APLICACIÓN

- Utilizadas para trabajos expuestos a malos olores de compuestos orgánicos en bajas concentraciones

CARACTERÍSTICAS

- Formato plegado que facilita su transporte y almacenamiento

PROTECCIÓN DOBLE CON VÁLVULA FFP3

Código	Presentación	Unidad venta
9218	Blíster 1 unidad	60

APLICACIÓN

- Especial para ambientes tóxicos

CARACTERÍSTICAS

- Máxima protección
- Formato blíster

E.P.I. Y SEÑALIZACIÓN

GUANTES DESECHABLES (Látex y Nitrilo)

Código	Material	Talla	Unidad x caja
7864	Látex	Mediana	1000
4625	Látex	Grande	1000
1230	Látex	Extra-grande	1000
7865	Nitrilo sin polvo	Mediana	1000
4328	Nitrilo sin polvo	Grande	1000
3761	Nitrilo sin polvo	Extra-grande	1000

APLICACIÓN

- Recomendados para trabajos donde se requiera protección contra manchas de pintura, grasas, aceites, masilla, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestros
- Alta sensibilidad y adherencia
- Los de nitrilo además son resistentes a disolventes
- AQL 1.5

MONO DE PROTECCIÓN DESECHABLE

Código	Talla	Unidad x caja
9269	XL	25

APLICACIÓN

- Protege contra suciedad en general

CARACTERÍSTICAS

- Transpirable
- Ergonómico con cremallera y capucha
- Máximo confort

CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Colores	Und. x caja
650	50 x 33	Amarilla / Negra	36
3860	50 x 33	Amarilla	36
3866	50 x 33	Roja	36
3867	50 x 33	Azul	36
4611	50 x 33	Blanca / Roja	36

APLICACIÓN

- Cinta usada para la identificación industrial y codificado
- Ideal para marcado de pasillos, zonas especiales, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de PVC con adhesivo caucho a una cara
- Buena resistencia
- Se recomienda usar a temperaturas inferiores a 60ºC
- Posibilidad caja Combi Miarco:
  12 amarilla + 12 roja + 12 azul
  18 negra / amarilla + 18 blanca / roja

CINTA REFLECTANTE MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
9186	50 x 10	12	Blanco

APLICACIÓN

- Cinta reflectante de uso general
- Utilizada para aumentar la visibilidad en condiciones de baja luminosidad: cuadro de bicicleta, pilares, verjas, paredes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de PVC
- Excelente poder de adhesión
- Buena resistencia a la intemperie
- Durabilidad del producto una vez aplicado: 3 años

E.P.I. Y SEÑALIZACIÓN

CINTA REFLECTANTE SOLAS

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja
18528	50 x 25	1

* Presentación en caja individual

Homologación Solas

CINTA REFLECTANTE SOLAS BRICO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja
16651	50 x 3	4

* Presentación blíster

APLICACIÓN

- Especial para mejorar la visibilidad de cualquier equipamiento marítimo: flotadores, lanchas, barcos de salvamento, chalecos salvavidas...

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua
- Flexible. Se adapta a cualquier superficie
- Alto poder reflectante y adhesivo resistente

PARAGOLPES PARKING

Código	Medidas (mm x mm)	Und. caja	Colores
15858	2 x (500 x 140)	15	Blanco / Rojo
18027	490 x 270	15	Blanco / Rojo

Flexible

APLICACIÓN

- Utilizado para aparcar sin riesgo de dañar el vehículo
- Señaliza la zona de aparcamiento
- Utilizados en esquinas, columnas y paredes

CARACTERÍSTICAS

- Espuma de polietileno de 10 mm de espesor
- Adhesivo extrafuerte y duradero
- Fácil y rápido montaje

CINTA DE BALIZA MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Galga	Und. caja	Colores
5804	70 x 200	100	24	Blanca / Roja
5824	70 x 200	100	24	Amarilla / Negra
6579	100 x 200	400	8	Blanca / Roja

APLICACIÓN

- Acordonamiento de obras y construcciones
- Marcado de zonas peligrosas
- Señalización zonas no transitables o prohibidas al paso

CARACTERÍSTICAS

- Cinta no adhesiva de polietileno de baja densidad

CINTA ANTIDESLIZANTE BRICO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
10737	25 x 5	24	Negra
10736	25 x 15	24	Negra
10738	38 x 15	16	Negra
10739	50 x 15	12	Negra
10740	25 x 5	24	Luminiscente
14758	25 x 5	24	Transparente
23164	25 x 5	16	Amarilla / Negra

APLICACIÓN

- Cinta adhesiva para aplicar en superficies resbaladizas y deslizantes, con el objeto de evitar caídas y accidentes: escaleras, entradas de comercios, cubiertas de barcos...
- Luminiscente: especial para zonas poco iluminadas
- Transparente: especial para pies descalzos en zonas como bañeras, duchas, vestuarios, piscinas, así como donde se pretenda disimular su presencia por motivos estéticos

CARACTERÍSTICAS

- Uso tanto en interior como en exterior
- Excelente resistencia al agua
- Luminiscente: incorpora material fluorescente
- Transparente: material no abrasivo
- Amarilla / negra: Diseño de prevención, con doble función antideslizante + señalización.

FERRETERÍA

FERRETERÍA

AMERICANA 357

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
672	25 x 10	72	Plata
2352	38 x 10	48	Plata
26880	50 x 10	12	Plata
26881	50 x 10	12	Negro
26882	50 x 10	12	Blanco
1195	25 x 30	72	Plata
1196	38 x 30	48	Plata
26883	50 x 30	12	Plata
26885	50 x 30	12	Negro

* Cortamos cualquier ancho en 30 m

Producto premium
Espesor 0,33 mm

AMERICANA 398

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
162	38 x 10	48	Plata
158	38 x 10	48	Negro
156	38 x 10	48	Blanco
28194	50 x 10	12	Plata
28195	50 x 10	12	Negro
13508	50 x 10	12	Blanco
164	38 x 30	48	Plata
5320	38 x 30	48	Negro
6038	38 x 30	48	Blanco
28196	50 x 30	12	Plata
28197	50 x 30	12	Negro
13506	50 x 30	12	Blanco
19887	50 x 50	24	Plata
19888	50 x 50	24	Negro

* Cortamos cualquier ancho en 30 m

Uso profesional y bricolaje
Espesor 0,23 mm

APLICACIÓN

- Diferentes aplicaciones: unión, protección, sujeción, reparaciones, chorreo de arena y parcheado
- Producto de excelente calidad indicado para el uso industrial y profesional

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho natural
- Cinta de polietileno con refuerzo de tejido
- Temperatura: -5ºC a +95ºC
- Impermeable. Uso interior y exterior

AMERICANA BRICO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
18890	50 x 5	12	Plata
18889	50 x 5	12	Negro
10707	50 x 10	24	Plata
10705	50 x 10	24	Negro
10706	50 x 10	24	Blanco
10708	50 x 10	24	Rojo
10709	50 x 10	24	Azul
10710	50 x 10	24	Amarillo
10711	50 x 10	24	Verde
10712	50 x 10	24	Caja Combi
10720	50 x 30	24	Plata
10713	50 x 30	24	Negro
10719	50 x 30	24	Blanco

APLICACIÓN

- Infinidad de aplicaciones en el hogar, deporte, jardinería, automóvil, viajes...
- Especialmente indicada para tareas y reparaciones de bricolaje

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Hotmelt
- Cinta de polietileno con refuerzo de tejido
- Espesor: 0,18 mm
- Temperatura: -5ºC a +60ºC
- Impermeable

AMERICANA DE TELA P-665

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
15355	50 x 10	12	Negro mate
4664	19 x 50	24	Negro mate
21134	19 x 55	30	Blanca
22877	25 x 55	24	Gris
4665	25 x 50	20	Negro mate
4667	38 x 50	12	Negro mate
4668	50 x 50	12	Negro mate
21511	50 x 55	24	Blanca
21089	30 x 50	40	Negro mate
21582	50 x 55	24	Gris

* Cortamos cualquier ancho en 50 m

APLICACIÓN

- Cinta adhesiva de tela laminada con vinilo impermeable
- Diferentes aplicaciones: encuadernación, reparación de tejidos, protección escenarios, platós, espectáculos, sujeción de cableado...

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho sintético
- Cinta adhesiva de tela laminada con vinilo impermeable
- Espesor: 0,30 mm
- Temperatura: -5ºC a +95ºC
- Especial exteriores
- Resistente a condiciones externas y a la abrasión

FERRETERÍA

DOBLE CARA DC-400

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
12463	38 x 10	48
5321	50 x 10 ETI	36
18194	50 x 25 ETI	24
968	50 x 50	24

* Cortamos cualquier ancho en 50m

Especial superficies irregulares

APLICACIÓN

- Fijación sobre superficies rugosas o porosas
- Aplicaciones en decoración y colocación de moqueta

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Hotmelt
- Doble cara "gruesa" con soporte de malla de algodón y protector de papel siliconado

DOBLE CARA DC-600

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
5323	50 x 10 ETI	36
1231	50 x 25	36
902	50 x 100	24

* Cortamos cualquier ancho en 50m

Alta adhesión

APLICACIÓN

- Fácil corte manual
- Muy buena adhesión y tack
- Especial para adhesiones permanentes

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Hotmelt
- Doble cara "muy fina" con soporte de tejido sin tejer y protector de papel siliconado

DOBLE CARA DC-850

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
680	38 x 10	45
5322	50 x 10 ETI	36
993	38 x 50	48
994	50 x 50	36

* Cortamos cualquier ancho en 50m

Especial superficies lisas

APLICACIÓN

- Válida para infinidad de aplicaciones en decoración, sujeción y reparación

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Hotmelt
- Doble cara "fina" con soporte de polipropileno blanco y protector de papel siliconado amarillo
- Fácil de retirar
- No deja residuos

DOBLE CARA DF-1340

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
20949	12 x 50	16
20950	19 x 50	10
20674	25 x 50	8

* Cortamos cualquier ancho en 50 m

APLICACIÓN

- Válida para aplicaciones en interior
- Utilizada en el montaje de espejos, cristales, paneles de señalización, metales...

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Caucho
- Doble cara con soporte de espuma de polietileno y protector de papel bisiliconado blanco

DOBLE CARA DF-1500

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10349	12 x 50	16
10351	19 x 50	10
10352	25 x 50	8

* Cortamos cualquier ancho en 50 m

APLICACIÓN

- Válida para aplicaciones en exterior
- Utilizada en el montaje de adornos de carrocería, placas, espejos, expositores...

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Doble cara con soporte de espuma de polietileno y protector de papel politenado blanco

Disponemos de una amplía gama de cintas a doble cara para diferentes aplicaciones; ¡consúltenos!

FERRETERÍA

DOBLE CARA ULTRAFUERTE

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
11045	18 x 2	12

* Presentación en caja autoservicio

APLICACIÓN

- Fija y pega objetos con gran adaptabilidad sobre cualquier superficie
- Válida para interior y exterior

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Doble cara con soporte de adhesivo espumado transparente y protectivo de polietileno rojo
- 100% adhesivo
- Invisible y duradera

DOBLE CARA INTERIORES Y EXTERIORES

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
10993	19 x 3	12

* Presentación en caja autoservicio

APLICACIÓN

- Especial para la fijación de objetos en baños, en lugares húmedos y en exteriores

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Doble cara con soporte de espuma de polietileno y protector de papel siliconado
- Buena resistencia a los rayos UV y a la humedad

DOBLE CARA ULTRAFINA

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
11046	18 x 10	12

* Presentación en caja autoservicio

APLICACIÓN

- Especial para el pegado de fotos sobre álbumes o marcos, reparación de libros y fijación de objetos para evitar caídas
- Buena adhesión sobre superficies difíciles (porosas, ásperas...)

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo: Acrílico
- Doble cara con soporte de PVC transparente y protector de papel politenado blanco

FERRETERÍA

BURLETES AISLANTES

CAUCHO TIPO "E"

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
10764	9 x 6	24	Marrón
10763	9 x 6	24	Blanco

- Para holguras de 1 mm a 3,5 mm

CAUCHO TIPO "P"

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
10766	9 x 6	24	Marrón
10765	9 x 6	24	Blanco

- Para holguras de 2 mm a 5 mm

ESPUMA

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
10755	9 x 10	50	Blanco
10757	12 x 10	40	Blanco
10758	15 x 10	34	Blanco
10759	19 x 10	25	Blanco
10760	25 x 10	20	Blanco

- Anchos especiales

Amplia gama de Burletes Adhesivos para el aislamiento y sellado en puertas y ventanas. Protege de corrientes de aire, del polvo, humos y ruido. Impide pérdidas de calor (calefacción) y frío (A.A.)

PVC

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
10762	9 x 6	12	Marrón
10761	9 x 6	12	Blanco

- Para pequeñas holguras
- Espesor 4 mm

UNIVERSAL

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
17208	9 x 6	12	Transparente
17209	9 x 6	12	Marrón
17210	9 x 6	12	Blanco

- Para holguras de 1 mm a 7 mm
- Impermeable y resistente a rayos UV
- 15 años de duración

BAJO PUERTA PVC EXPANDIDO

Código	Medidas (m)	Und. caja	Colores
10745	1	24	Blanco
10746	1	24	Marrón

CARACTERÍSTICAS

- Auto adhesivo
- Largo: 1 metro
- Alto: 38 mm +/- 5%

Amplia gama de Burletes Adhesivos para el aislamiento y sellado en puertas y ventanas. Protege de corrientes de aire, del polvo, humos y ruido. Impide pérdidas de calor (calefacción) y frío (A.A.)

FERRETERÍA

CEPILLO

Producto	Código	Medidas (mm x m)	Und. caja
Burlete aislante autoadhesivo	24920	7 x 6	12
Burlete aislante sin adhesivo	24919	7 x 6	12

APLICACIÓN
- Aislamiento eficaz en ventanas y puertas correderas
- Indicado para holguras de 2 a 5 mm y espesores de 5 mm
- Burlete sin adhesivo diseñado para el uso exclusivo en guías

CARACTERÍSTICAS
- Protege de corrientes de aire, polvo y ruido
- Impide pérdidas de calor y frío
- Válido para mosquiteras
- Con 6 mm de cepillo

BAJO PUERTA PVC RÍGIDO

Código	Medidas (m)	Und. caja	Colores
10747	1	25	Blanco
10748	1	25	Marrón
10751	1	25	Transparente
10752	1	24	Nogal
10753	1	24	Haya
24918	1	24	Sapeli

CARACTERÍSTICAS
- Auto adhesivo
- Con cepillo de fibra de polipropileno
- Alto: 40 mm +/- 5%

BAJO PUERTA PVC FLEXIBLE

Código	Medidas (m)	Und. caja	Colores
10743	1	50	Blanco
10744	1	50	Marrón

CARACTERÍSTICAS
- Auto adhesivo
- Con fieltro
- Alto: 50 mm +/- 5%

BURLETES BAJO PUERTA GARAJES Y PERSIANAS

Código	Medidas	Und. caja	Colores	Definición
20765	17mm x 17mm x 6,5m	17	Gris	Espuma
20875	3m x (2 x 1,5m)	10	Plata	Bajo puerta
20873	3m x (2 x 1,5m)	10	Blanco	Bajo puerta
20874	3m x (2 x 1,5m)	10	Negro	Bajo puerta

APLICACIÓN ESPUMA

- Auto adhesivo. Utilizado para aislar los marcos y contornos
- Válido para persianas industriales y de locales comerciales
- Para holguras de 3 mm a 17 mm

APLICACIÓN BAJO PUERTA

- Para aislar la zona baja de las puertas de garaje
- Composición: Aluminio + Caucho EPDM
- Incluye tornillos para el montaje
- Presentado en 2 piezas para facilitar transporte y montaje

MALLA ANTI-INSECTOS

Código	Medidas (m)	Und. caja	Colores
25088	1,7 x 1,8m	20	Blanco
25092	1,7 x 1,8m	20	Negro

APLICACIÓN

- Solución rápida y flexible para evitar la entrada de mosquitos y otros insectos

CARACTERÍSTICAS

- 100% poliéster
- Incluye cinta adhesiva de sujección junto con una espátula para su colocación

FERRETERÍA

CANDADOS

ARCO NORMAL

Código	Medidas	Unidad x caja	Presentación
10945	15	12	Caja
10946	20	12	Caja
10947	25	12	Caja
10948	30	12	Caja
10950	35	12	Caja
10951	40	12	Caja
10952	50	6	Caja
10953	60	6	Caja
10954	75	6	Caja
10939	20	12	Blíster
10940	25	12	Blíster
10941	30	6	Blíster
10942	40	6	Blíster
10943	50	6	Blíster
10944	60	6	Blíster

* Posibilidad de llaves iguales en las medidas de 30, 40 y 50 mm (caja)

ARCO LARGO

Código	Medidas	Unidad x caja	Presentación
10959	25	12	Caja
10960	30	12	Caja
10961	40	12	Caja
10962	50	6	Caja
10925	25	12	Blíster
10926	30	6	Blíster
10937	40	6	Blíster
10938	50	6	Blíster

* Posibilidad de llaves iguales en las medidas de 30 y 40 mm

ARCO EXTRALARGO

Código	Medidas	Unidad x caja	Presentación
10955	25	12	Caja
10956	30	12	Caja
10957	40	12	Caja
10958	50	6	Caja

COMBINACIÓN

Código	Medidas	Unidad x caja	Presentación
11043	20	12	Blíster
11055	30	6	Blíster

RECTANGULAR DE PERSIANAS

Código	Medidas	Unidad x caja	Presentación
11022	90	4	Blíster

* Posibilidad de llaves iguales en las medidas de 70 y 90 mm (caja)

APLICACIÓN

- Amplia gama para distintas aplicaciones de cierre y seguridad (persianas de comercios, cadenas, taquillas y armarios, maletas y bolsos, puertas, motocicletas...)

CARACTERÍSTICAS

- Arco de acero endurecido y niquelado
- Pernos y muelles de latón
- Doble mecanismo de cierre y orificio para engrase (excepto rectangular persiana)
- 3 llaves de latón por unidad (excepto combinación)
- Disponibles llaves en bruto para copias

FERRETERÍA

MASILLAS DE POLIÉSTER BRICO

Producto	Código	Medidas	Und. caja
Masilla universal	10734	340 gr + 10 gr	18
Masilla fibra de vidrio	10735	340 gr + 10 gr	18

APLICACIÓN

Masilla universal BRICO

- Utilizada para reparar abolladuras e irregularidades de una superficie

Masilla fibra de vidrio BRICO

- Utilizada para reparar abolladuras e irregularidades de la superficie donde existe corrosión o la superficie a reparar es muy amplia

CARACTERÍSTICAS

Masilla universal BRICO

- Masilla de poliéster de dos componentes
- Gran poder de relleno
- Buena adherencia sobre materiales como madera, metal y plástico
- Fácil lijado

Masilla fibra de vidrio BRICO

- Compuesta por fibras de vidrio que ofrecen buena adhesión sobre plásticos
- Alta resistencia mecánica

KIT DE REPARACIÓN

Producto	Código	Resina	Malla F.V.	Und. caja
Impa	1261	0,75 l	1 m^2	6
BRICO	10733	0,25 kg	0,25 m^2	16

APLICACIÓN

- Utilizado para reparar y volver a dar forma a planchas metálicas, paneles de fibra de vidrio, cemento, madera y plásticos rígidos
- Reforzar piezas corroídas y reparar agujeros, utilizando láminas de fibra de vidrio como soporte para la resina

CARACTERÍSTICAS

- Masilla líquida de poliéster de alta resistencia mecanica
- Contenido: resina de poliéster, catalizador, malla de fibra de vidrio y pincel aplicador

ACEITE LUBRICANTE CON P.T.F.E.

Código	Medidas (ml)	Unidad x caja
7549	200	12
7550	400	12

APLICACIÓN

- Lubricante en spray que permite aflojar piezas oxidadas y eliminar chirridos

CARACTERÍSTICAS

- Excelente lubricación de larga duración
- Buena penetración y desplazamiento de la humedad
- El P.T.F.E. prevé el contacto entre dos superficies proporcionando la lubricación necesaria bajo condiciones extremas

GRASA SINTÉTICA CON P.T.F.E.

Código	Medidas (ml)	Unidad x caja
7551	400	12

APLICACIÓN

- Lubricante en spray para aplicaciones en una amplia gama de equipos industriales, rodamientos, engranajes, excéntricas y cualquier elemento de fricción en mecanismos de maquinaria

CARACTERÍSTICAS

- Contiene P.T.F.E. lo que le confiere unas propiedades lubricantes de altas prestaciones
- Excelente resistencia a la oxidación y al envejecimiento
- Buen comportamiento frente al desgaste y la temperatura
- Elevada adherencia y resistente al agua

SILICONA EN SPRAY

Código	Medidas (ml)	Unidad x caja
7546	400	12

APLICACIÓN

- Utilizada para la protección y lubricación de cualquier superficie, metálicas y no metálicas
- Puede ser usado como aislante y antiadherente de uso general

CARACTERÍSTICAS

- Incoloro, inodoro y de baja toxicidad
- Repele la humedad. Con buenas propiedades dieléctricas
- Transparente y de aspecto muy brillante

IMPRIMACIÓN DE ZINC SPRAY

Código	Medidas (ml)	Unidad x caja
7547	400	12

APLICACIÓN

- Protección ante la corrosión en superficies metálicas: vallas, depósitos, uniones de soldadura, reparación de piezas galvanizadas...

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto a base de polvo de zinc (99%) y resinas, formulada para formar un recubrimiento de alto rendimiento rico en zinc
- Excelente resistencia a la intemperie
- Elevada dureza y flexibilidad

FERRETERÍA

FIELTROS ADHESIVOS

Producto	Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
Discos	12270	17ø (20 uds)	30	Marrón
Discos	12271	22ø (12 uds)	30	Marrón
Discos	12278	27ø (8 uds)	30	Marrón
Discos	4823	27ø (8 uds)	30	Blanco
Discos	12279	34ø (4 uds)	30	Marrón
Discos	4824	34ø (4 uds)	30	Blanco
Cuadros	12282	17 x 17 (20 uds)	30	Marrón
Cuadros	4827	17 x 17 (20 uds)	30	Blanco
Cuadros	12283	22 x 22 (12 uds)	30	Marrón
Cuadros	12284	32 x 32 (4 uds)	30	Marrón
Cuadros	4829	32 x 32 (4 uds)	30	Blanco
Tiras	12285	12 x 95 (5 uds)	30	Marrón
Pieza	12280	85 x 100mm (1 ud)	30	Marrón
Rollo	12281	80 x 1000mm (1ud)	36	Marrón

APLICACIÓN

- Piezas adhesivas de fieltro, para uso como tope o protección en mobiliario y en distintos tipos de objetos (porcelana, cristal, metal, mármol...)

CARACTERÍSTICAS

- Permite un mejor deslizamiento sobre determinadas superficies lisas
- Evita ralladuras y desperfectos por golpes

PARAGOLPES ADHESIVOS

Producto	Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
Redondo	19720	7 x 1,5 (50 uds)	30	Transparente
Redondo	19721	10 x 3 (25 uds)	30	Transparente
Cilíndrico	19723	13 x 4 (20 uds)	30	Transparente
Cuadrado	19722	12,5 x12,5 x 5,8 (20 uds)	30	Transparente

APLICACIÓN

- En puertas de armarios de cocina y baño
- Puertas, cajones y superficies de cristal en general
- Bajo de aparatos electrónicos (teclados, teléfonos, calculadoras)
- Detrás de los marcos (cuadros) previene daños en la pared

CARACTERÍSTICAS

- Producto ideal para absorber golpes y ruidos
- Es antideslizante, evita vibraciones y desplazamientos
- Evita rayaduras en superficies
- Su transparencia crea un efecto invisible

CINTA DE SUJECIÓN

Código	Medidas (gr)	Unidad x caja	Color	Tipo
21694	20 x 1	20	Blanco	Fácil
21695	20 x 1	20	Negro	Fácil
21698	30 x 1	12	Blanco	Extrafuerte
21691	30 x 1	12	Negro	Extrafuerte
22944	20 x 25	1	Blanco	Fácil gancho
22942	20 x 25	1	Negro	Fácil gancho
22945	20 x 25	1	Blanco	Fácil bucle
22943	20 X 25	1	Negro	Fácil bucle

APLICACIÓN

- FÁCIL: Uso general, cortinas, tejidos, ropa laboral, objetos ligeros (mandos, teléfonos...)
- EXTRAFUERTE: Sujeciones de mayor resistencia, toldos, tiendas de campaña, deporte, objetos pesados (herramientas...)

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para sujeciones y cierres temporales. Cintas autocierre de "quita y pon"
- Autoadhesivos, se pueden coser a tejidos
- Homologación Oeko-Tex (sustancias no nocivas)
- Cada blíster contiene 2 piezas de 1 metro (hook&loop)
- FÁCIL: Adhesivo Hotmelt
- Permite hasta 10.000 aperturas
- Presentación en estuche individual y marcado del metraje en el liner (formato 25m)
- EXTRAFUERTE: Adhesivo Acrílico

ADHESIVO DE CIANOACRILATO RX-100

Código	Medidas (gr)	Unidad x caja
2905	20	10
2907	50	10
2908	500	1

APLICACIÓN

- Aplicación tanto en superficies porosas (madera, piel, papel, cerámica...) como en superficies muy pulidas (metales, maderas barnizadas, cristal, plástico...)

CARACTERÍSTICAS

- Transparente
- Viscosidad media
- No precisan de una preparación previa de las superficies a unir

JARDINERÍA

JARDINERÍA

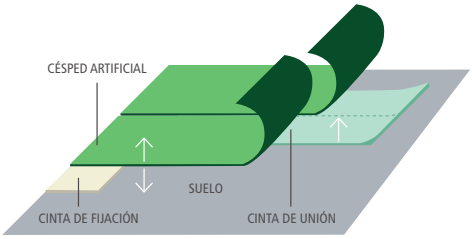

CINTA DE UNIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
17784	150 x 5	10
17446	150 x 10	8
17447	150 x 25	8

Con precorte
Producto exclusivo Miarco

APLICACIÓN

- Cinta adhesiva a una cara para la UNIÓN de las piezas en la instalación y montaje del césped artificial

CARACTERÍSTICAS

- Rápido, limpio y de fácil aplicación
- Buen acabado sin dejar escalón
- Ideal para instalaciones de jardinería, ocio, paisajistas...
- Con precorte que facilita la aplicación

CINTA DE FIJACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
17741	50 x 10	24
17742	50 x 25	16

Ideal para el contorno de la instalación

APLICACIÓN

- Cinta adhesiva a doble cara para la FIJACIÓN del césped artificial al suelo (superficies limpias y exentas de tierra)

CARACTERÍSTICAS

- Rápido y de fácil aplicación
- Ideal para instalaciones de jardinería, ocio, paisajistas...
- Muy limpio: permite retirar el producto sin dejar residuo de adhesivo

CINTA INVERNADEROS

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
4849	50 x 33	36
4850	100 x 33	18
4852	200 x 33	5
1058	50 x 50	36
1059	100 x 50	18
1061	200 x 50	4

APLICACIÓN

- Cinta de polietileno transparente para la reparación e instalación de invernaderos

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia al exterior y a los rayos UVA
- Espesor: 175 µm
- Resistencia temperatura: 0ºC a +90ºC

CINTA BIMETÁLICA "ESPANTAPÁJAROS"

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
19059	50 x 100	24

APLICACIÓN

- Cinta de polipropileno bimetalizado que, gracias a sus reflejos luminosos y a los efectos sonoros que produce con su movimiento por efecto del viento, previene de los daños que puedan provocar los pájaros y otros animales

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 20 µm
- Buena resistencia a la intemperie
- Uso en cultivos agrícolas en general, embarcaciones y balcones

MARCU

SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

CINTA DE P.T.F.E. MIARCO

Código	Medidas (mm x m x mm)	Unidad x caja
232	12 x 12 x 0,075	500
133	12 x 12 x 0,08	250
269	12 x 12 x 0,1	250
707 (*)	12 x 12 x 0,1	100
131	19 x 30 x 0,08	77
132	25 x 30 x 0,08	66
230	19 x 50 x 0,1	50
231	25 x 50 x 0,1	50
270	19 x 15 x 0,2	50
27809	19 x 10 x 0,08	
271	25 x 15 x 0,2	50

* Homologado GAS por DVGW

CINTA DE P.T.F.E. RANGER

Código	Medidas (mm x m x mm)	Unidad x caja
10721 (Pack 2 unidades)	12 x 12 x 0,075	50
10722	19 x 50 x 0,1	50

APLICACIÓN

- Cinta de P.T.F.E. (politetrafluoretileno) para el sellado de tuberías y accesorios roscados

CARACTERÍSTICAS

- Compuesto por materiales 100% P.T.F.E.
- No endurece, químicamente inerte
- Resistente al agua, aire, gas, vapor, hidrocarburos, amoníaco y nitrógeno
- Temperatura: -190ºC a +280ºC

HILO DE P.T.F.E.

Código	Medidas (m)	Unidad x caja
6461	175	25

APLICACIÓN

- Válido para sellar juntas de tubos roscados de plástico y metal
- Total resistencia a la mayoría de los productos químicos agresivos, solventes, hidrocarburos y ácidos

Producto con homologaciones

CARACTERÍSTICAS

- Sellador para tubos roscados compuesto por un monofilamento de P.T.F.E. (politetrafluoretileno) al 100% y un fluido con dispensador para su aplicación
- Temperatura: -200ºC a +240ºC
- Homologaciones: DIN-DVGW, TZW, BAM, WRAS, ASTM F423, UL 19BN

SELLADOR DE TUBERÍAS

Código	Medidas (ml)	Unidad x caja
83	50	10

APLICACIÓN

- Sellador anaeróbico a base de P.T.F.E. para juntas roscadas metálicas

CARACTERÍSTICAS

- Asegura un perfecto sellado en tuberías de agua, gas, GLP, productos químicos y aire comprimido
- Resiste a las vibraciones, no gotea y permite un fácil desensamblaje
- Temperatura: -55ºC a +150ºC

SANEAMIENTO

ESTOPA SUPER REFINADA

Código	Medidas (gr)	Unidad x caja
11906 (Madeja)	200	125
16161 (Ovillo)	100	10

APLICACIÓN

- Uso en juntas y empalmes roscados de conducciones metálicas o plásticas (frías y calientes)
- Se recomienda aplicar junto con la masilla anticorrosiva MIARCO

CARACTERÍSTICAS

- Madeja de 200 grs
- Ovillo continuo de 100 grs

Aplicar siempre junto a la estopa

MASILLA ANTICORROSIVA

Código	Medidas (gr)	Unidad x caja
180	400	24

APLICACIÓN

- Masilla anticorrosiva para juntas roscadas de tuberías
- Debe ser aplicada siempre junto con la estopa

CARACTERÍSTICAS

- Impermeable y antiblocante
- Para el sellado con agua fría o caliente, calefacción, aire y gas
- No envejece ni se reseca
- Temperatura: -20°C a +125°C

ADHESIVO PARA TUBERÍAS DE PVC

Código	Medidas (ml)	Unidad x caja
12102	Tubo de 125	48
12536	250 c/pincel	12
12103	500 c/pincel	12
12104	1000 c/pincel	12
12113	500 Limpiador	12

APLICACIÓN

- Indicado para tuberías de PVC rígido
- Excelentes prestaciones en tuberías sometidas a alta presión de servicio

⚠ **Válido para tuberías de alta presión**

CARACTERÍSTICAS

- Tixotropía moderada y excelente adhesión
- Cumple las exigencias de la norma UNE-EN 14814: 2007 ("Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión")

CINTA ESPUMA DE CAUCHO

Código	Medidas (mm x m x mm)	Und. caja	Colores
187	50 x 15 x 3	12	Negra
188	50 x 30 x 3	12	Negra
13632	50 x 10 x 3	12	Blanca
13633	50 x 10 x 3	12	Aluminizada

APLICACIÓN

- Cinta de espuma de caucho sintético con estructura interior de celdas cerradas y adhesivo acrílico, utilizada como aislante termo-acústico y anticondensador de tuberías en sistemas de calefacción, conductos refrigerados y aire acondicionado

CARACTERÍSTICAS

- **Negra:** ignífugo clase M1. Autoextinguible
- **Blanca:** espuma de polietileno
- **Aluminizada:** incluye una capa de aluminio de 30 µm. Válida para exteriores por su resistencia a los rayos UV, indicada para instalaciones de energía solar

SANEAMIENTO

Resistencia a alto rango de temperaturas

CINTA DE ALUMINIO AL-30 MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
5050	25 x 50	72	Plata
11923	50 x 50	36	Plata
666	75 x 50	24	Plata
10665	50 x 10	36	Plata
4234	50 x 10	36	Blanca
4235	50 x 50	36	Blanca

* Cortamos cualquier ancho en 50 m

CINTA DE ALUMINIO AL-50 MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
670	25 x 50	72	Plata
668	50 x 50	36	Plata
667	75 x 50	24	Plata

* Cortamos cualquier ancho en 50 m

CINTA DE ALUMINIO BRICO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
10992	50 x 10	24	Plata

APLICACIÓN

- Cinta de aluminio con adhesivo acrílico y papel siliconado, para la protección y sellado de tuberías y conductos
- Dirigida a la industria de la calefacción, aire acondicionado, refrigeración, extractores y construcción
- Alta resistencia
- Gran y rápida adhesión
- **Blanca:** Ideal para conducciones lacadas en blanco

CARACTERÍSTICAS

AL-30: Espesor aluminio: 30 µm. Espesor total: 70 µm
- Temperatura: -30ºC a +120ºC

AL-30 Blanca: Lacada en blanco
- Temperatura: -25ºC a +100ºC

AL-50: Espesor aluminio: 50 µm. Espesor total: 85 µm
- Temperatura: -30ºC a +120ºC

BRICO: Espesor aluminio: 30 µm. Espesor total: 70 µm
- Temperatura: -30ºC a +120ºC

CUBREJUNTAS SANITARIO

Código	Medidas (mm x m)	Unidad x caja
12114	22 x 2,4	24

APLICACIÓN

- Sellador autoadhesivo de PVC
- Protección y recubrimiento de juntas entre superficies en zonas húmedas

CARACTERÍSTICAS

- Impermeable, inodoro, limpio y de fácil aplicación
- Incorpora un adhesivo sensible a la presión protegido por un papel siliconado

BANDA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO

Código	Medidas (mm x m x mm)	Und. caja	Colores
12775	100 x 5 x 1	6	Aluminio
12776	100 x 5 x 1	6	Teja
12777	100 x 5 x 1	6	Doble cara

APLICACIÓN

- Cinta impermeabilizante autoadhesiva, para trabajos de protección, sellado y reparación en construcción
- Evita filtraciones en juntas y grietas

CARACTERÍSTICAS

- Válida para exteriores: resistente al agua y a las radiaciones UV
- Se puede pintar

SANEAMIENTO

PISTOLA PARA CARTUCHOS

Código	Unidad x caja
11413	5

APLICACIÓN

- Pistola de uso manual para la aplicación de los selladores y masillas en cartucho

CARACTERÍSTICAS

- Mango ergonómico que facilita el agarre

ESPUMA DE POLIURETANO

Código	Medidas (ml)	Unidad x caja
10387	750 Manual	12

APLICACIÓN

- Espuma expansiva de poliuretano para sellado, fijación y aislamiento térmico y acústico
- Excelente adhesión sobre hormigón, piedra, yeso, madera, metal y diferentes plásticos

CARACTERÍSTICAS

- **Manual:** dispone de cánula desechable para la aplicación

PISTOLA DE ESPUMA PU

Producto	Código	Medidas (ml)	Und. caja
Pistola PU	11406	-	1

APLICACIÓN

- Para la aplicación profesional de la espuma de PU. Alta calidad

CARACTERÍSTICAS

- Caudal ajustable. Dispone de anexo alargador de prolongación

SANEAMIENTO

MASILLA ACRÍLICA

Código	Medidas (ml)	Und. caja	Colores
12313	280	25	Blanca

APLICACIÓN

- Masilla plástica sellante para uso en juntas y grietas, de un solo componente basada en una emulsión acrílica

CARACTERÍSTICAS

- Válida para interior y exterior
- Se puede pintar
- Utilizada en construcción, uso en cemento, yeso, madera, metales y aluminio

MASILLA FONTANERÍA

Código	Medidas (gr)	Unidad x caja
19207	400	35

APLICACIÓN

- Masilla preformada de elasticidad permanente en el sellado de juntas en fontanería, construcción y cubiertas

CARACTERÍSTICAS

- Adhesiva y de fácil aplicación
- Moldeable y no resulta tóxica
- Repintable

ELÉCTRICO

ELÉCTRICO

Producto certificado para uso eléctrico

CINTA AISLANTE PVC M19

Código	Medidas (ml)	Und. caja	Colores
27805	19mm x 30m	90	Negro
27808	30mm x 30m	54	Negro
27813	38mm x 30m	45	Negro
27815	25mm x 30m	72	Negro
27816	50mm x 30m	36	Negro
27817	100mm x 30m	18	Negro

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 0,19 mm
- Adhesivo: Caucho
- Resistencia Dieléctrica: 43 kV/mm
- Temperatura: -10ªC a +80ºC
- Elongación: 200%

CINTA AISLANTE PVC M15 MEDIDAS ESPECIALES

Código	Medidas (ml)	Und. caja	Colores
9221	25mm x 30m	80	Negro
10586	30mm x 30m	60	Negro
9664	38mm x 30m	50	Negro
9183	50mm x 30m	40	Negro
9185	80mm x 30m	20	Negro
10587	100mm x 30m	20	Negro
27001	25mm x 30m	80	Blanco
27003	30mm x 30m	60	Blanco
26998	38mm x 30m	50	Blanco
27000	50mm x 30m	40	Blanco
27002	80mm x 30m	20	Blanco
26999	100mm x 30m	20	Blanco

APLICACIÓN

- Permite una gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado
- Adecuada para los sectores eléctrico profesional e industrial

CARACTERÍSTICAS

- Los anchos especiales permiten el recubrimiento y protección de tubos y conducciones
- Espesor: 0,15 mm
- Adhesivo: Caucho
- Resistencia Dieléctrica: 45 kV/mm
- Temperatura: 0ªC a 90ºC
- Elongación: 200%

CINTA AISLANTE PVC M15

Código	Medidas (ml)	Und. caja	Colores
26672	19mm x 20m	120	Negro
26673	19mm x 20m	120	Blanco
26674	19mm x 20m	120	Gris
26675	19mm x 20m	120	Rojo
26676	19mm x 20m	120	Azul
26677	19mm x 20m	120	Marrón
26678	19mm x 20m	120	Amarillo
26679	19mm x 20m	120	Verde
26680	19mm x 20m	120	Toma Tierra
17146	19mm x 25m	120	Negro
17147	19mm x 25m	120	Blanco
17750	19mm x 25m	120	Gris
17752	19mm x 25m	120	Rojo
17753	19mm x 25m	120	Azul
17754	19mm x 25m	120	Marrón
17755	19mm x 25m	120	Amarillo
17756	19mm x 25m	120	Verde
20999	19mm x 25m	120	Naranja
17757	19mm x 25m	120	Toma Tierra

APLICACIÓN

- Permite una gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado
- Adecuada para los sectores eléctrico profesional e industrial

Producto certificado para uso eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Normativa IEC EN60454-3-1-7/F-PVCp/90
- Directiva RoSH 2002/95/EC
- Resistencia a la llama: Autoextinguible
- Espesor: 0,15 mm
- Adhesivo: Caucho
- Resistencia Dieléctrica: 45 kV/mm
- Temperatura: 0ºC a 90ºC
- Elongación: 200%

ELÉCTRICO

CINTA AISLANTE PVC M13

Código	Medidas (ml)	Und. caja	Colores
26662	19mm x 10m	200	Negro
26661	19mm x 10m	200	Blanco
26663	19mm x 20m	120	Negro
26664	19mm x 20m	120	Blanco
26665	19mm x 20m	120	Gris
26666	19mm x 20m	120	Rojo
26667	19mm x 20m	120	Azul
26668	19mm x 20m	120	Marrón
26669	19mm x 20m	120	Amarillo
26670	19mm x 20m	120	Verde
26671	19mm x 20m	120	Toma Tierra
17643	19mm x 25m	120	Gris
17646	19mm x 25m	120	Marrón
17647	19mm x 25m	120	Amarillo
17648	19mm x 25m	120	Verde
17649	19mm x 25m	120	Toma Tierra

APLICACIÓN

- Permite una gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado
- Adecuada para los sectores eléctrico profesional e industrial

Producto certificado para uso eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Normativa IEC EN60454-3-1-7/F-PVCp/90
- Directiva RoSH 2002/95/EC
- Resistencia a la llama: Autoextinguible
- Espesor: 0,13 mm
- Adhesivo: Caucho
- Resistencia Dieléctrica: 45 kV/mm
- Temperatura: 0ºC a 90ºC
- Elongación: 200%

Especial bricolaje

CINTA AISLANTE PVC BRICO

Código	Medidas (mm x m x mm)	Und. caja	Colores
10769	19 x 10 x 0,13	200	Negro
10770	19 x 10 x 0,13	200	Blanco
10772	19 x 10 x 0,13	200	Gris
10774	19 x 10 x 0,13	200	Rojo
10771	19 x 10 x 0,13	200	Azul
10773	19 x 10 x 0,13	200	Marron
10776	19 x 10 x 0,13	200	Amarillo
10775	19 x 10 x 0,13	200	Verde
10779	19 x 20 x 0,13	200	Negro
10780	19 x 20 x 0,13	200	Blanco
10782	19 x 20 x 0,13	200	Gris
10784	19 x 20 x 0,13	200	Rojo
10781	19 x 20 x 0,13	200	Azul
10783	19 x 20 x 0,13	200	Marron
10786	19 x 20 x 0,13	200	Amarillo
10785	19 x 20 x 0,13	200	Verde
10787	19 x 20 x 0,13	200	TT-Amarillo / Verde
10788	25 x 25 x 0,13	120	Negro
10789	25 x 25 x 0,13	120	Blanco
10790	25 x 25 x 0,13	120	Gris
10791	25 x 25 x 0,13	120	Rojo
11252	25 x 25 x 0,13	120	Azul

APLICACIÓN

- Cinta plástica de PVC para aislamiento eléctrico
- Gran variedad de aplicaciones de unión, agrupación y marcado de cables y tubos
- Indicada para uso general en aplicaciones de bricolaje

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 0,13 mm
- Adhesivo: Caucho
- Resistencia Dieléctrica: 45kV/mm
- Temperatura: 0ºC a 90ºC
- Elongación: >100%

ELÉCTRICO

CINTA AUTOVULCANIZABLE NITTO 15

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
20966	19 x 10	25	Negro

Sin liner

APLICACIÓN

- Cinta autovulcanizable negra de caucho butílico
- Alto aislamiento
- Recubrimiento a prueba de agua
- Protección frente a la corrosión en cables de conducción submarina
- Para aislamiento eléctrico, protección, sellado, terminaciones y conexiones de cables de 6 a 22 kv

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 0,50 mm
- Soporte: Caucho butílico
- Resistencia Dieléctrica: 44 kv
- Temperatura: -10ºC a +100ºC
- Elasticidad: 550%
- Sin liner separador para facilitar su aplicación

CINTA AUTOVULCANIZABLE MIARCO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
19560	19 x 9,1	10	Negro

APLICACIÓN

- Cinta Autovulcanizable negra de caucho EPR de alto aislamiento eléctrico para cables, uniones, conexiones y conductos
- Recubrimiento a prueba de agua
- Reparación, protección e impermeabilización
- Uso en interior y exterior

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 0,50 mm
- Soporte: Caucho EPR (etileno propileno)
- Resistencia Dieléctrica: 45 kv
- Temperatura: -40ºC a +95ºC
- Elasticidad: 600%

CINTA AUTOVULCANIZABLE BRICO

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja	Colores
10742	19 x 9	24	Negro
19351	19 x 3	12	Negro (blíster)

APLICACIÓN

- Aislante eléctrico
- Evita escapes, fugas y filtraciones de agua, aire y vapor
- Indicada para reparaciones temporales de bricolaje

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 0,50 mm
- Soporte: Caucho PIB (poli-isobutileno)
- Resistencia Dieléctrica: 25 kv
- Temperatura: -10ºC a +90ºC
- Elasticidad: 800%

ELÉCTRICO

GUÍAS PASACABLE. NYLON Y ACERO-NYLON

Código	Medida (m)	Unidad x caja	Color
21639	15	10	Naranja
21641	25	10	Naranja
21642	30	10	Naranja

APLICACIÓN

- Ayuda en la instalación de cables (eléctricos, telefonía, redes...) para su introducción en los tubos aislantes de protección y conductos
- Uso más habitual en viviendas, oficinas, locales y naves comerciales

CARACTERÍSTICAS

- 4mm de espesor, cabezal flexible y de acero
- Resistencia 200 Kg

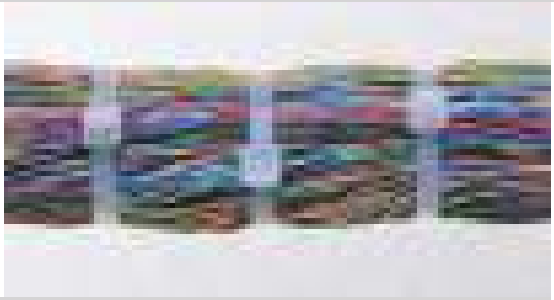

BRIDAS NYLON

Código	Medidas (mm x mm)	Und. bolsa x bolsa caja	Colores
9628	2,5 x 100	100 x 10	Transparente
9993	2,5 x 150	100 x 10	
9696	3,5 x 140	100 x 10	
9697	3,5 x 200	100 x 10	
9698	3,5 x 300	100 x 10	
9998	3,5 x 370	100 x 10	
9699	4,8 x 200	100 x 10	
9700	4,8 x 300	100 x 10	
9701	4,8 x 350	100 x 10	
10003	4,8 x 430	100 x 10	
9702	7,9 x 350	100 x 5	
10005	9 x 760	50 x 1	
9704	2,5 x 100	100 x 10	Negro
10020	2,5 x 150	100 x 10	
9705	3,5 x 140	100 x 10	
9706	3,5 x 200	100 x 10	
9707	3,5 x 300	100 x 10	
9708	4,8 x 200	100 x 10	
9709	4,8 x 300	100 x 10	
9710	4,8 x 350	100 x 10	
10022	4,8 x 430	100 x 10	
9711	7,9 x 350	100 x 5	
10023	9 x 760	50 x 1	
11384	2,5 x 100	100 x 10	Verde
11386	3,5 x 140	100 x 10	
11387	3,5 x 200	100 x 10	
11388	4,8 x 200	100 x 10	
11389	4,8 x 300	100 x 10	
23658	4,8 x 430	100 x 10	
10018	Taco 8 mm	100 x 5	Negro

APLICACIÓN

- Bridas autocierre para cables, de material poliamida 6.6
- Tacos de poliamida 6.6. para la sujeción de las bridas en la instalación

CARACTERÍSTICAS

- Clasificada UL94 V-2
- Cumple la norma EN 50146, bridas para cables para instalaciones eléctricas
- Marcado CE según directiva 2006/95/CE sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

ELÉCTRICO

REGLETAS DE CONEXIÓN

Código	Medidas	Und. caja	Colores
13463	N.4	400	Negras
13464	N.4	400	Blancas
13465	N.6	400	Negras
13466	N.6	400	Blancas
13467	N.10	400	Negras
13469	N.10	400	Blancas
13470	N.16	200	Negras
13471	N.16	200	Blancas
13472	N.25	100	Negras
13473	N.25	100	Blancas

Homologaciones VDE y RoSH

APLICACIÓN

- Regletas de polipropileno y acero galvanizado para asegurar los empalmes eléctricos

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la normativa IEC EN60998-1 y 60998-2-1
- Tornillos imperdibles
- Rotura sencilla que facilita cortar la regleta en el número de polos deseados

EMBALAJE

EMBALAJE

Respetuoso con el Medio Ambiente

CINTA DE EMBALAJE MIARCO

	Caucho	Medidas Ancho (mm)	Medidas Largo (m)
PP	x	12 / 24 / 36 48 / 72 / 144	66 / 132 660 / 990
PVC	x		

	Gama Azul	Medidas Ancho (mm)	Medidas Largo (m)
PP	x	36 / 48 / 72	66 / 132

* Para más información y consultar las medidas de precinto impreso contacte con nosotros

KIT DE MUDANZA

Código	Producto	Und. caja
25065	Kit de mudanza Gama Azul	8

CARACTERÍSTICAS

- Contenido: una máquina precintadora con sistema de freno y corte + dos rollos de cinta de embalaje Gama Azul, medidas 48 mm x 66 m, color transparente

CINTA DE EMBALAJE IMPRESA

	Adhesivo		Medidas	
	Caucho	Acrílico	Ancho (mm)	Largo (m)
PP	x	x	24 / 36 48 / 72 / 144	66 / 132 660 / 990
PVC	x			

APLICACIÓN

- Cintas para el cerrado de todo tipo de cajas

CARACTERÍSTICAS

PP Gama Azul

- Excelentes características de adhesión para un pegado perfecto en todo tipo de aplicaciones

PP Caucho

- Alto rendimiento en diferentes rangos de temperatura y todo tipo de aplicaciones

PVC

- Resistente y flexible. No produce ruido al desbobinar
- Para uso manual y máquinas automáticas

EMBALAJE

CINTA ECOLÓGICA

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja
298	48 x 80	36
301	72 x 80	24

* Cortamos cualquier ancho en 45 y 80 m

Reciclable

APLICACIÓN

- Cintas para el cerrado de todo tipo de cajas de una manera sostenible

CARACTERÍSTICAS

- Cinta papel kraff con adhesivo caucho

MÁQUINAS DE PRECINTAR

Código	Medidas	Und. caja
424	Manual con freno 50	24
23200	Manual MIARCO 50	12
23201	Manual MIARCO 75	24
426	Cierra bolsas	16

426

424

23200

23201

APLICACIÓN

- Aplicación manual del cerrado de cajas

CARACTERÍSTICAS

- Precintadoras para rollos de 50 y 75 mm

CINTA STRAPPING

Código	Medidas (mm x m)	Und. caja
455	12 x 66	144
456	15 x 66	120
457	19 x 66	96
458	25 x 66	72

APLICACIÓN

- Agrupación de mercancías, medias y pesadas

CARACTERÍSTICAS

- Soporte pp monorientado
- Adhesión media
- Alta resistencia a la elongación y rasgado
- No deja residuo

CINTA REFORZADA FIBRA VIDRIO R10/20

Código	Tipo	Medidas (mm x m)	Und. caja
434	R10	15 x 50	120
435	R10	18 x 50	96
436	R10	24 x 50	72
439	R10	50 x 50	36
441	R20	15 x 50	120
442	R20	18 x 50	96
443	R20	24 x 50	72
446	R20	50 x 50	36

APLICACIÓN

- Refuerzo de mercancías pesadas
- Sujeción de metales, perfilería

CARACTERÍSTICAS

R10

- Refuerzo con fibras longitudinales
- Alta resistencia a la elongación
- Rasgado longitudinal

R20

- Refuerzo con fibra de vidrio trenzadas
- Alta resistencia a la elongación
- Rasgado en ambos sentidos

EMBALAJE

FLEJE DE POLIPROPILENO

Código	Descripción	Medidas (mm x m)	Und. caja
3826	Fleje Negro	12 x 0,8 x 1500	2
471	Fleje Negro	15 x 0,8 x 1500	2
463	Fleje Blanco	12 x 0,6 x 1500	2
482	Grapas	13 mm	-
483	Grapas	16 mm	-
480	Flejadora	16 mm	1
21224	Flejadora	13mm	1
479	Carretilla	-	1

APLICACIÓN
- Flejado en máquinas manuales, semiautomáticas y automáticas

CARACTERÍSTICAS
- Gran resistencia y elasticidad

SOBRES AUTOADHESIVOS PACKING-LIST

Código	Medidas (mm x mm)	Und. caja	Tamaño
8310	165 x 122	1000	DIN A4-8
8939	225 x 122	1000	DIN A4-4
8032	230 x 330	500	DIN A4-3

APLICACIÓN
- Protección de documentación en el transporte de mercancía

CARACTERÍSTICAS
- Adhesión a cualquier caja de cartón
- Resistente al agua

ADHESIVOS TERMOFUSIBLES MIARCO

Código	Medidas (mm)	Und. caja	Colores
2332	12 x 200	Bolsas 1 kg	Transparente
2333	12 x 200	Bolsas 1 kg	Miel
485	12 x 300	10 kg	Miel

PISTOLA HOTMELT

Código	Medidas	Und. caja
4238	250 w	1

APLICACIÓN

- Uniones, sellados, fijaciónes en madera, cartón, vidrio, cerámica...
- Aplicación con pistola manual y neumáticas

CARACTERÍSTICAS

- Uniones rápidas
- Curado por enfriamiento
- Resistencia a altas temperaturas

EMBALAJE

FILM EXTENSIBLE MANUAL Y MINI ROLLO

Código	Medidas	Und. caja	Colores
417	2,1 kg 23 µm	6	Transparente
418	2,4 kg 23 µm	6	Transparente
419	2,8 kg 23 µm	6	Transparente
420	3,1 kg 23 µm	6	Transparente
421	2,8 kg 20 µm	6	Negro
9961	2,4 kg 20 µm	6	Blanco
705	100 mm x 150 m	50	Transparente
704	125 mm x 150 m	24	Transparente
8504	250 mm x 150 m	22	Transparente
427	Aplicador de film	6	-
702	Mango mini rollo	1	-

* Disponemos de film para máquina automática

APLICACIÓN

- Film para la agrupación y paletizado de mercancías, tanto en el paletizado manual como automática

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al rasgado
- Elástico

SOLUCIONES TÉCNICAS

Disponemos de cualquier tipo de cinta a una y dos caras. Indíquenos el soporte, aplicación interior o exterior y temperatura, MIARCO le indicará la adecuada en cada caso.

CINTAS A UNA O DOS CARAS

Amplia gama de cintas adhesivas con diferentes soportes (polipropileno, tejido sin tejer, pvc, poliuretano, poliester, polietileno...) y adhesivos (caucho, acrílico, hotmelt, silicona...).

Cintas flexográficas de fácil reposicionamiento, anclaje perfecto, fáciles de retirar sin dejar residuo.

Disponemos de cualquier tipo de cinta a doble cara. Indíquenos el soporte, aplicación interior o exterior y temperatura y MIARCO le indicará la adecuada en cada caso.

PROTECTIVO

Films protectivos de polietileno y pvc para la protección de materiales tales como metales, maderas, cristales, plásticos…, durante los procesos de fabricación, transporte y almacenaje.

TROQUELADO

Miarco ofrece toda su gama de cintas adhesivas y espumas técnicas, troqueladas a la forma y tamaño que el cliente requiera.

ADHESIVOS INDUSTRIALES

Amplia gama de adhesivos hotmelt de elevadas prestaciones para el cerrado de cajas y colas frías para el etiquetado de botellas de pet o vidrio.

MIARCO®

OFICINAS CENTRALES
C/ Charles Robert Darwin, 18 Parque Tecnológico
46980 Paterna, Valencia · España
T. (+34) 963 177 700 | Fax (+34) 963 177 744
PLANTA DE PRODUCCIÓN
C/ Ciudad de Cartagena, 10 Pol. Ind. Fuente del Jarro, 2ª Fase
46988 Paterna, Valencia · España
info@miarco.com | www.miarco.com

You Tube blog!